


K

CAPOCHIAVI A PALETTO

CAPOCHIAVE A PALETTO DRITTO

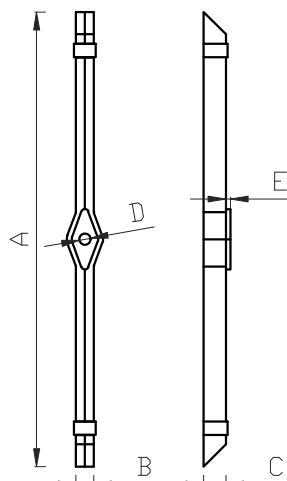

Cod.	Descrizione	Materiale	A mm	A' mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F	G	Peso kg
K64	Paletto 64	S275JR	614	640	40	50	25 ÷ 31	10	-	-	10.0
K78	Paletto 78	S275JR	780	785	40	50	25 ÷ 31	10	-	-	12.5
K100	Paletto 100	S275JR	1022	1030	40	50	25 ÷ 31	10	-	-	16.5
K120	Paletto 120	S275JR	1222	1230	40	50	25 ÷ 31	10	-	-	20.0

A' - lunghezza del palo non piegato, dimensione per il calcolo della superficie di contatto.

D - il diametro del foro è realizzato in funzione della dimensione della barra filettata adottata nella catena.

GENERALITÀ

Marcatatura CE: secondo EN 1090-1.

Classe di esecuzione: i prodotti di base sono realizzati per classi di esecuzione 2. Su richiesta si realizzano fino a EXC4.

Rivestimento superficiale: i capochiavi a catalogo sono rivestiti con uno strato di verniciatura a polvere di colore nero micaceo che ha esclusivamente finalità estetiche e di protezione temporanea. Pertanto è cura dell'utilizzatore

finale provvedere al definitivo trattamento tenendo conto dei fattori ambientali ed estetici nei quali i prodotti saranno utilizzati. Su richiesta, i capochiavi possono essere forniti zincati e verniciati.

CAMPI DI UTILIZZO

Il capochiave può essere impiegato per applicazioni strutturali ed è compatibile con gli articoli di consolidamento edile: Cod. KTM - KPM - KCM - C - CA.