




LV106X

GANCIO SOTTOTEGOLA

GANCIO SOTTOTEGOLA A CORDINO

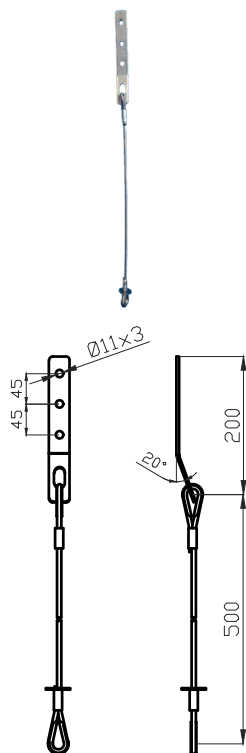

Tipo
A

EN
795

CEN/TS
16415

UNI
11578

INOX


Consente di realizzare un punto di ancoraggio per un massimo un utilizzatore. Il carico può essere applicato solo nella stessa direzione dell'asse longitudinale dell'ancoraggio.

L'ancoraggio è realizzato in acciaio inossidabile.

LV102X

GANCIO SOTTOTEGOLA

GANCIO SOTTOTEGOLA DA SAGOMARE

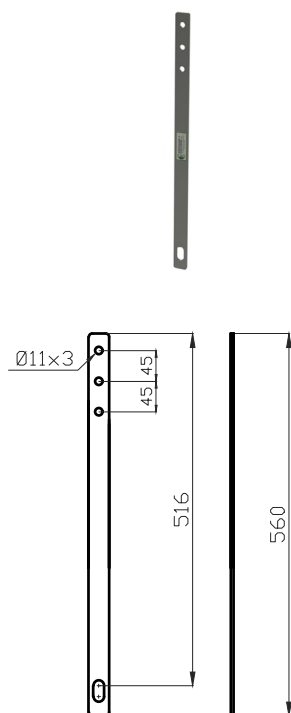

Tipo
A

EN
795

CEN/TS
16415

UNI
11578

INOX

Consente di realizzare un punto di ancoraggio per un massimo di due utilizzatori.

Il carico può essere applicato solo nella stessa direzione del suo asse longitudinale.

L'ancoraggio è realizzato in acciaio inossidabile e deve essere sagomato in loco secondo l'esigenza.