


KPM

TIRANTI

KIT PROLUNGA PER TIRANTE

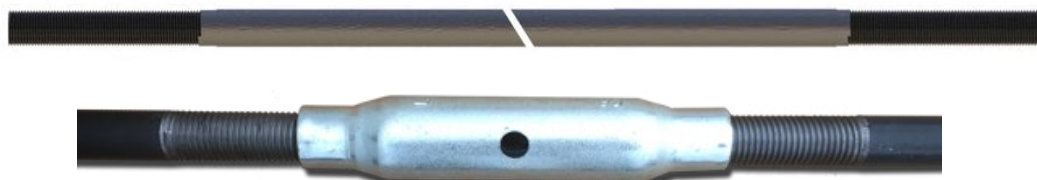

Cod.	Descrizione	Materiale	Filetto mm	Ø barra mm	Lung. max m	A _s mm ²	Peso kg/m
KPM20	n.1 Tirante Dx-Sx + n.1 Canaula ⁽¹⁾	S275JR	M20x130	20	6	245	2.5
KPM22	n.1 Tirante Dx-Sx + n.1 Canaula ⁽¹⁾	S275JR	M22x130	22	6	303	3.0
KPM24	n.1 Tirante Dx-Sx + n.1 Canaula ⁽¹⁾	S275JR	M24x130	24	6	353	3.6
KPM27	n.1 Tirante Dx-Sx + n.1 Canaula ⁽¹⁾	S275JR	M27x130	27	6	459	4.6
KPM30	n.1 Tirante Dx-Sx + n.1 Canaula ⁽¹⁾	S275JR	M30x130	30	6	561	5.7

Lunghezza barre: su misura in funzione della distanza esterno muro fornita. Lunghezza riferita ad una singola barra.
A_s: sezione resistente

⁽¹⁾Canaula: realizzata in S355J2 e zincata a caldo. Per dettaglio canaula vedi cod. KCM

GENERALITÀ

Marcatura CE: secondo EN 1090-1.

Classe di esecuzione: i prodotti di base sono realizzati per classi di esecuzione 2. Su richiesta si realizzano fino a EXC4

Maschiatura: per garantire il tiraggio della catena, ciascuna barra è dotata di filettatura destra da un lato e sinistra dall'altro. Dadi e canaule sono forniti coerentemente con i versi di filettatura.

Rivestimento superficiale: Le barre sono fornite senza

trattamento superficiale. Pertanto è cura dell'utilizzatore finale provvedere al definitivo trattamento tenendo conto dei fattori ambientali ed estetici nei quali i prodotti saranno utilizzati. Su richiesta, le barre possono essere fornite zincate a freddo.

CAMPI DI UTILIZZO

Il kit può essere impiegato per applicazioni strutturali ed è compatibile con gli articoli di consolidamento edile: Cod. K - KX - KM - KR - KE - KS - KQR - KO59 - KO40 - KQ - KQ37 - KTM - KCM.