
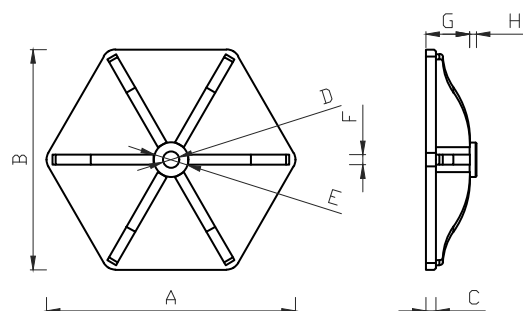


# KE

# CAPOCHIAVI A BOTTONO

CAPOCHIAVE ESAGONALE

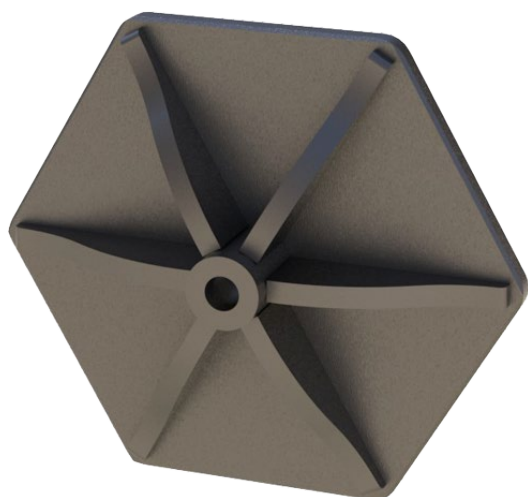

| Cod. | Descrizione          | Materiale | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | H<br>mm | I | Peso<br>kg |
|------|----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|------------|
| KE   | Capochiave esagonale | S355J2    | 370     | 325     | 12      | 25 ÷ 31 | 51      | 12      | 62      | 12      | - | 11.5       |

D - il diametro del foro è realizzato in funzione della dimensione della barra filettata adottata nella catena.

## GENERALITÀ

*Marcatura CE:* secondo EN 1090-1.

*Classe di esecuzione:* i prodotti di base sono realizzati per classi di esecuzione 2. Su richiesta si realizzano fino a EXC4.

*Rivestimento superficiale:* i capochiavi a catalogo sono rivestiti con uno strato di verniciatura a polvere di colore nero micaceo che ha esclusivamente finalità estetiche e di protezione temporanea. Pertanto è cura dell'utilizzatore

finale provvedere al definitivo trattamento tenendo conto dei fattori ambientali ed estetici nei quali i prodotti saranno utilizzati. Su richiesta, i capochiavi possono essere forniti zincati e verniciati.

## CAMPI DI UTILIZZO

Il capochiave può essere impiegato per applicazioni strutturali ed è compatibile con gli articoli di consolidamento edile: Cod. KTM - KPM - KCM - C - CA.