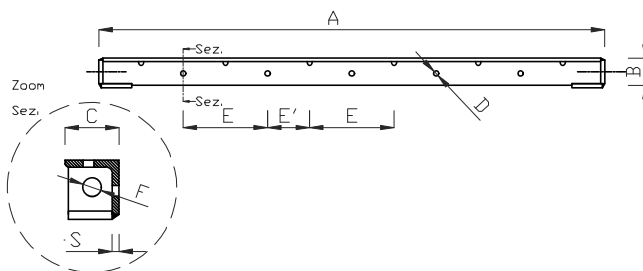


C

CERCHIATURA MODULARE

PROFILO "L" LINEARE


Fino a
EXC4

Acciaio
S275


Cod.	Descrizione	Materiale	A m	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G	M mm	S mm	Peso kg
C8750	Modulo 75 8x8 cm	S275J2	0.75	80	80	16	250	22	-	M20	10	10.0
C8100	Modulo 100 8x8 cm	S275J2	1.00	80	80	16	250	22	-	M20	10	13.1
C8125	Modulo 125 8x8 cm	S275J2	1.25	80	80	16	250	22	-	M20	10	16.2
C8150	Modulo 150 8x8 cm	S275J2	1.50	80	80	16	250	22	-	M20	10	19.3
C8175	Modulo 175 8x8 cm	S275J2	1.75	80	80	16	250	22	-	M20	10	22.4
C8200	Modulo 200 8x8 cm	S275J2	2.00	80	80	16	250	22	-	M20	10	25.5
C8225	Modulo 225 8x8 cm	S275J2	2.25	80	80	16	250	22	-	M20	10	28.6

Legenda dimensioni:

A: lunghezza modulo; B-C: profilato; S: spessore; D: fori per barre; E: interasse fori barre;
E': interasse fori barre ortogonali con fori obliqui; F: fori per tiranti e bulloni; M: bullone per accoppiamento moduli e capochiavi.

GENERALITÀ

Marcatura CE: secondo EN 1090-1.

Classe di esecuzione: i prodotti di base sono realizzati per classi di esecuzione 2. Su richiesta si realizzano fino a EXC4.

Rivestimento superficiale: i moduli a catalogo non sono provvisti di rivestimenti superficiali pertanto è cura dell'utilizzatore finale provvedere al definitivo trattamento tenendo conto dei fattori ambientali nei quali i prodotti saranno utilizzati. Su richiesta, le giunzioni possono essere

fornite zincate.

Modularità: il montaggio del cordolo avviene tramite bullonatura grazie al design modulare (**no saldature in cantiere**).

CAMPI DI UTILIZZO

I moduli possono essere impiegati in applicazioni strutturali e sono compatibili con gli articoli di consolidamento edile: Cod. CA - KT.