


## TC

## GIUNZIONI PER MODULI

### GIUNZIONE PER COLMO

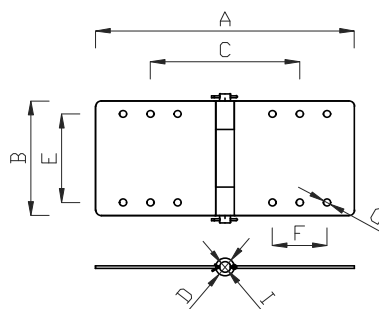

| Cod. | Descrizione        | Materiale | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | I<br>mm | S<br>mm | Peso<br>kg |
|------|--------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| TC22 | Giunzione colmo 22 | S275J2    | 474     | 220     | 274     | 34      | 170     | 100     | 13      | 20      | 5       | 5.6        |
| TC30 | Giunzione colmo 30 | S275J2    | 474     | 298     | 274     | 34      | 250     | 100     | 13      | 20      | 5       | 7.5        |



TC22 Esempio applicativo della giunzione colmo

### GENERALITÀ

**Marcatura CE:** secondo EN 1090-1.

**Classe di esecuzione:** i prodotti di base sono realizzati per classi di esecuzione 2. Su richiesta si realizzano fino a EXC4.

**Rivestimento superficiale:** le piastre di giunzione a catalogo non sono provviste di rivestimenti superficiali pertanto è cura dell'utilizzatore finale provvedere al definitivo trattamento tenendo conto dei fattori ambientali nei quali i prodotti saranno utilizzati. Su richiesta, le giunzioni

possono essere fornite zincate.

**Modularità:** il montaggio del cordolo avviene tramite bullonatura grazie al design modulare (**no saldature in cantiere**).

### CAMPI DI UTILIZZO

La piastra di giunzione può essere impiegato in applicazioni strutturali ed è compatibile con gli articoli di consolidamento edile: Cod. TL30 - TL22 - KT.