
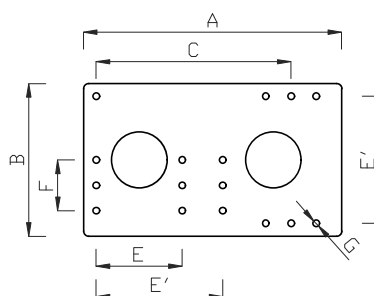



TA

GIUNZIONI PER MODULI


PIASTRA GIUNZIONE ANGOLO

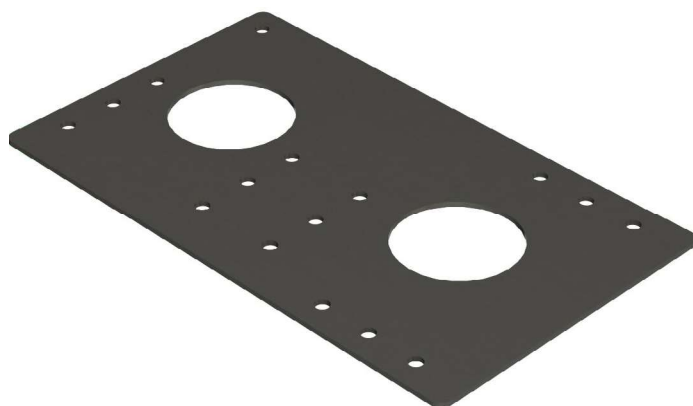

Cod.	Descrizione	Materiale	A mm	B mm	C mm	E mm	E' mm	F mm	G mm	S mm	I	Peso kg
TA	Giunzione angolo	S275J2	498	298	385	170	250	100	13	5	-	5.0

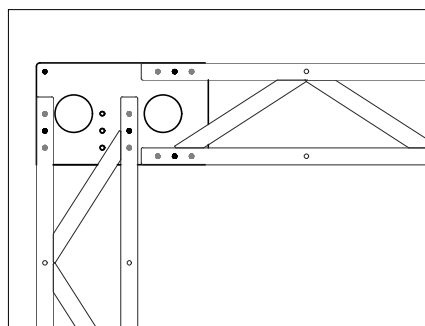

TA Configurazione angolo moduli TL30-TL30.

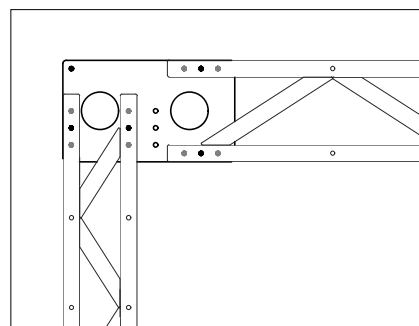

TA Configurazione angolo moduli TL30-TL22.

● Barre filettate per inghisaggio

● Bullonatura assemblaggio moduli

GENERALITÀ

Marcatura CE: secondo EN 1090-1.

Classe di esecuzione: i prodotti di base sono realizzati per classi di esecuzione 2. Su richiesta si realizzano fino a EXC4.

Rivestimento superficiale: le piastre di giunzione a catalogo non sono provviste di rivestimenti superficiali pertanto è cura dell'utilizzatore finale provvedere al definitivo trattamento tenendo conto dei fattori ambientali nei quali i prodotti saranno utilizzati. Su richiesta, le giunzioni

possono essere fornite zincate.

Modularità: il montaggio del cordolo avviene tramite bullonatura grazie al design modulare (**no saldature in cantiere**).

CAMPI DI UTILIZZO

La piastra di giunzione può essere impiegata in applicazioni strutturali ed è compatibile con gli articoli di consolidamento edile: Cod. TL30 - TL22 - KT.