


KO40

CAPOCHIAVI A BOTTONE

CAPOCHIAVE OVALE 40 x 20 mm

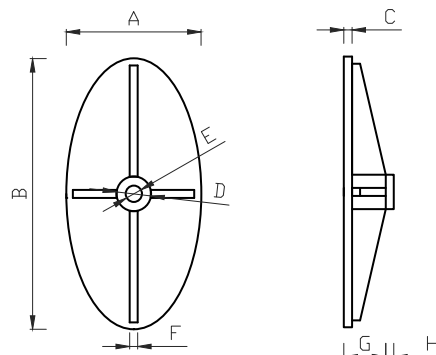

Cod.	Descrizione	Materiale	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I	Peso kg
KO40	Capochiave quadrato	S355J2	200	400	12	25 ÷ 31	50	12	62	12	-	8.0

D - il diametro del foro è realizzato in funzione della dimensione della barra filettata adottata nella catena.

GENERALITÀ

Marcatura CE: secondo EN 1090-1.

Classe di esecuzione: i prodotti di base sono realizzati per classi di esecuzione 2. Su richiesta si realizzano fino a EXC4.

Rivestimento superficiale: i capochiavi a catalogo sono rivestiti con uno strato di verniciatura a polvere di colore nero micaceo che ha esclusivamente finalità estetiche e di protezione temporanea. Pertanto è cura dell'utilizzatore

finale provvedere al definitivo trattamento tenendo conto dei fattori ambientali ed estetici nei quali i prodotti saranno utilizzati. Su richiesta, i capochiavi possono essere forniti zincati e verniciati.

CAMPI DI UTILIZZO

Il capochiave può essere impiegato per applicazioni strutturali ed è compatibile con gli articoli di consolidamento edile: Cod. KTM - KPM - KCM - C - CA.