


FDX

FORCELLE

FORCELLA DI ANCORAGGIO CON FILETTATURA DESTRA

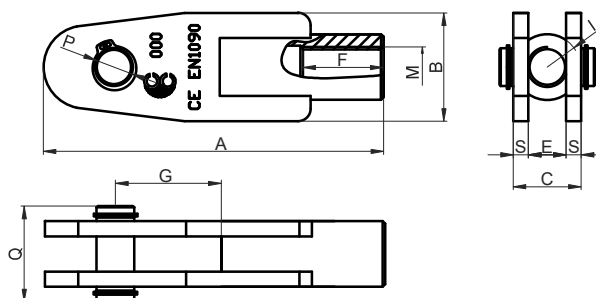

Cod.	Descrizione	Mat.	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	I mm	M mm	P mm	Q mm	S mm	Peso kg
F12DX	Per barre Ø12	S355J2	108	35	22	12	25	32	22	M12	12.0	33	5	0.4
F16DX	Per barre Ø16	S355J2	135	43	27	15	32	42	26	M16	15.0	38	6	0.5
F20DX	Per barre Ø20	S355J2	160	51	36	20	42	50	36	M20	19.0	48	8	1.0
F22DX	Per barre Ø22	S355J2	150	57	44	24	36	40	40	M22	22.5	63	10	1.2
F24DX	Per barre Ø24	S355J2	150	57	44	24	36	40	40	M24	22.5	63	10	1.2
F27DX	Per barre Ø27	S355J2	186	71	54	30	45	49	50	M27	29.6	74	12	2.2
F30DX	Per barre Ø30	S355J2	186	71	54	30	45	49	50	M30	29.6	74	12	2.2

GENERALITÀ

Marcatura CE: secondo EN 1090-1.

Classe di esecuzione: i prodotti di base sono realizzati per classi di esecuzione 2. Su richiesta si realizzano fino a EXC4.

Rivestimento superficiale: zincatura elettrolitica EN ISO 2081. Conforme RoHS.

Tipo filettatura: Destrorsa

CAMPI DI UTILIZZO

La forcella può essere impiegata per applicazioni strutturali ed è compatibile con gli articoli di consolidamento edile: Cod. FSX - FY - FA - CF - KTF - KCM.