



ATTREZZATURE

Contigiani & Giacomini



ATTREZZATURE CANTIERE

82



CD

Pag. 86



MUZ80

Pag. 87



RM

Pag. 88



MVG

Pag. 88

ANCORAGGI PONTEGGI

88



GP20

Pag. 89



GP48

Pag. 89

FILO COTTO

89



FCN

Pag. 90



MF

Pag. 90

CD

ATTREZZATURE CANTIERE

CAVALLETTO DOPPIO



Cod.	Descrizione	H min cm	H max cm	Larghezza cm	Portata kg	Peso kg	Confez. Pz.
CD190	Cavalletto doppio sfilabile	110	190	100	300	14	40

GENERALITÀ

Nove possibilità di registrazione dell'altezza compresa tra 110 cm e 190 cm.

Traversa di sostegno del piano di calpestio in acciaio tubolare 30 x 30 x 12 mm della larghezza di 100,7 cm, capace di contenere due pannelli da 50 cm.

Piedi in acciaio laminato a "U" collegati con tiranti per garantire la massima resistenza.


Portata di 300 kg uniformemente distribuiti.

Rivestimento superficiale: protezione anticorrosiva delle superfici a mezzo zincatura sp. 10/15 my.

MUZ80

PARAPETTO UNIVERSALE ZINCATO

ATTREZZATURE CANTIERE

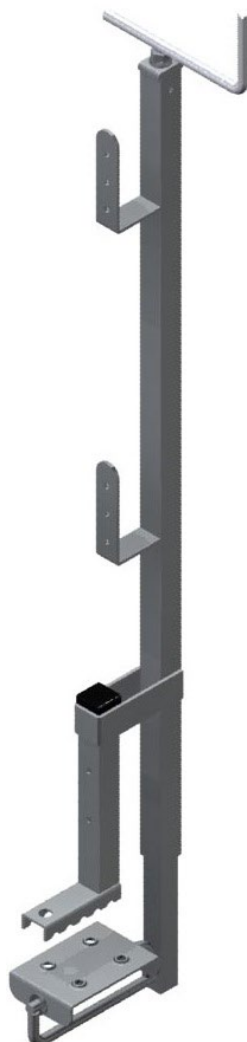

Classe
A

UNI EN
13374

Zn
Freddo

GENERALITÀ

Il montante MUZ80, prodotto secondo UNI EN 13374/04, è idoneo alla realizzazione di sistemi temporanei di protezione dei bordi, destinati all'uso durante la costruzione o manutenzione di edifici ed altre strutture.

Rivestimento superficiale: zincatura elettrolitica EN ISO

2081. Conforme RoHS.

CAMPI DI UTILIZZO

Il montante MUZ80 appartiene al sistema di protezione di classe A, è progettato per sostenere una persona che si appoggia o procede contro la protezione dei bordi.

RM

ATTREZZATURE CANTIERE

REGOLE A MOLLA ZINCATE PER PARETI



Cod.	Descrizione	H min cm	H max cm	Peso kg/m	Confez. Pz.
RM	Regola a molla con pedale	220	400	6	10

MVG

ATTREZZATURE CANTIERE

MARTINETTO A VITE



Cod.	Descrizione	H min cm	H max cm	Peso kg/Pz.	Confez. Pz.
MVG	Martinetto a vite	21	32	-	20

GP20

ANCORAGGI PER PONTEGGI

ANCORAGGI PER PONTEGGI Ø 20 MM



Cod.	Descrizione	Lunghezza cm	Ø mm	Confez. Pz.
GP20	Ancoraggio per occhiello Ø 23 mm	475	20	25

GP48

ANCORAGGI PER PONTEGGI

ANCORAGGI PER PONTEGGI Ø 48 MM



Cod.	Descrizione	Lunghezza cm	Ø mm	Confez. Pz.
GP48	Ancoraggio per occhiello Ø 50 mm	475	48	25

FCN

FILO COTTO

FILO COTTO NERO



Cod.	Ø mm	Scala francese	Lunghezza m/kg	Peso Kg
FCN03	0.8	3	256.4	25
FCN04	0.9	4	202.4	25
FCN05	1.0	5	180.3	25
FCN06	1.1	6	135.5	25
FCN07	1.2	7	115.0	25
FCB08*	1.3	8	100.0	25
FCN09	1.4	9	83.3	25
FCN10	1.5	10	71.4	25
FCN11	1.6	11	62.4	25
FCN12	1.8	12	50.0	25
FCN13	2.0	13	41.6	25
FCN14	2.2	14	34.6	25
FCN15	2.4	15	28.6	25
FCN16	2.7	16	22.7	25
FCN17	3.0	17	18.5	25
FCN18	3.5	18	14.3	25
FCN19	4.0	19	11.1	25
FCN20	4.5	20	8.5	25
FCN21	5.0	21	6.8	25
FCN22	5.5	22	5.6	25
FCN23	6.0	23	4.7	25

*filo cotto bianco

MF

FILO COTTO

MATASSINE DI FILO COTTO BIANCO



Cod.	Ø mm	Scala francese	Fili n°	Bobina kg	Conf. Q.tà
MF4/2	0.9	4	2	0.33	30
MF4/3	0.9	4	3	0.33	30
MF4/3 G	0.9	4	3	1.00	10
MF5/2	1.1	5	2	0.33	30
MF8/1	1.3	8	1	0.33	30

DISTANZIATORI

92



DN

Pag. 92



DG

Pag. 92



CG - CP

Pag. 93

MONTANTI

93



MSU

Pag. 94




PUZ

Pag. 94



MMU

Pag. 95



MSC

Pag. 95



SE

Pag. 96

CRAVATTE

95



C

Pag. 96

DN

DISTANZIATORI

DISTANZIATORE TIPO "N"



I distanziatori tipo "N" sono prodotti in acciaio ad alta resistenza e disponibili a magazzino.

Lunghezze standard: da **100 mm** a **1.300 mm**, con incrementi di 50 mm.

Per lunghezze fuori standard, il prodotto è disponibile su ordinazione in qualsiasi misura.

Confezione: 100 Pz.

DG

DISTANZIATORI

DISTANZIATORE TIPO "G"



I distanziatori tipo "G" sono caratterizzati da estremità a profilo elicoidale, progettate per minimizzare la formazione di vuoti e soffiature nel calcestruzzo in corrispondenza del punto di appoggio, riducendo il rischio di infiltrazioni idriche nel manufatto.

Lunghezze standard: da **200 mm** a **800 mm**, con incrementi di 50 mm.

Per lunghezze fuori standard, il prodotto è disponibile su ordinazione in qualsiasi misura.

Confezione: 100 Pz.



CG - CP

DISTANZIATORI

CUNEI PER MONTANTI E DISTANZIATORI



Cod.	Descrizione	Peso kg	Conf. Pz.
CG	Cunei grandi	8,90	100
CP	Cunei piccoli	6,90	200

MSUZ

MONTANTI

MONTANTE SAGOMATO A "U" CON GANCIO



Cod.	Descrizione	Lunghezza cm	Peso kg	Conf. Pz.
MSUZ050	Montante SU 50 cm	50	0.85	200
MSUZ100	Montante SU 100 cm	100	1.65	200
MSUZ150	Montante SU 150 cm	150	2.40	200

PUZ

MONTANTI

PROFILATO SAGOMATO A "U" SENZA GANCIO




Cod.	Descrizione	Lunghezza cm	Peso kg	Conf. Pz.
PUZ050	Profilato SU 50 cm	50	0.70	200
PUZ063	Profilato SU 63 cm	63	0.85	200
PUZ100	Profilato SU 100 cm	100	1.50	200
PUZ113	Profilato SU 113 cm	113	1.70	200
PUZ150	Profilato SU 150 cm	150	2.05	200
PUZ163	Profilato SU 163 cm	163	2.23	200

MMU

MONTANTI

MONTANTE MULTIFORO REGOLABILE

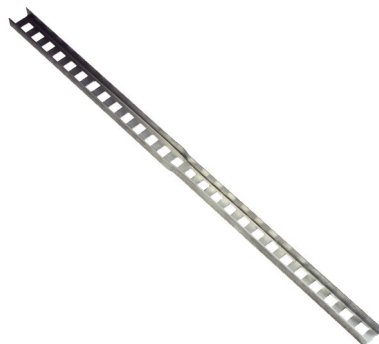


Cod.	Descrizione	Lunghezza cm	Peso kg	Conf. Pz.
MMU63	Montante multiforo 63 cm	63	1.00	200
MMU	Montante multiforo 105 cm	105	1.75	200

MSC105

MONTANTI

STAFFA PER MURI CIRCOLARI




Cod.	Descrizione	Lunghezza cm	Peso kg	Conf. Pz.
MSC105	Staffa per muri circolari 105 cm	105	1.75	200

SE

MONTANTI

STAFFA A ELICA 50 CM

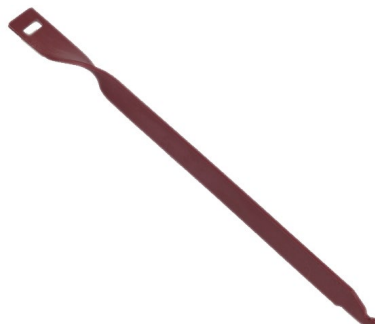

Cod.	Descrizione	Lunghezza cm	Peso kg	Conf. Pz.
SE	Staffa a elica verniciata	50	0.90	1000

C

CRAVATTE

CRAVATTE PER PILASTRI



Cod.	Descrizione	Regolazione cm	Conf. Pz.
C065	Cravatte 65 cm	20 - 40	200
C085	Cravatte 85 cm	25 - 60	200
C110	Cravatte 110 cm	40 - 80	120
C135	Cravatte 135 cm	60 - 100	120
CC	Cunei per cravatte	-	50