
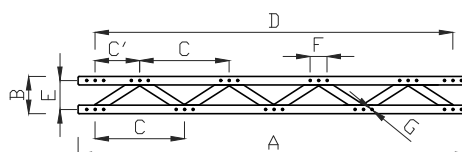



TL22

CORDOLO MODULARE

TRALICCIO 22

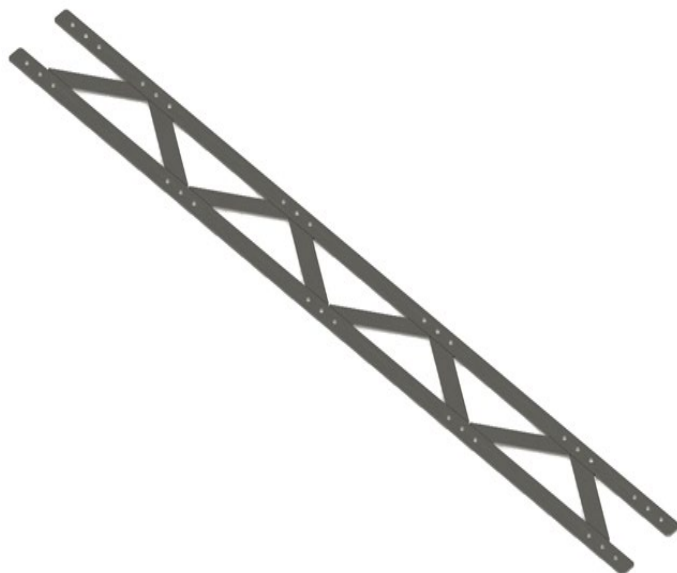

Cod.	Descrizione	Materiale	A cm	B cm	C cm	C' cm	D cm	E' cm	F cm	G mm	S mm	Peso kg
TL22	Modulo 22 mm	S275J2	232	22	53	26.5	212	17	10	13	5	12.5

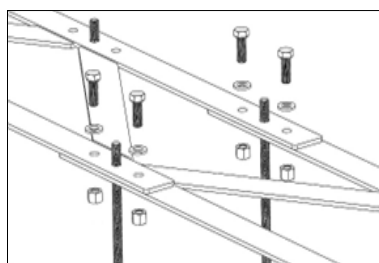

TL22 Bullonatura moduli TL22 consecutivi.

GENERALITÀ

Marcatura CE: secondo EN 1090-1.

Classe di esecuzione: i prodotti di base sono realizzati per classi di esecuzione 2. Su richiesta si realizzano fino a EXC4.

Rivestimento superficiale: i moduli a catalogo non sono provvisti di rivestimenti superficiali pertanto è cura dell'utilizzatore finale provvedere al definitivo trattamento tenendo conto dei fattori ambientali nei quali i prodotti saranno utilizzati. Su richiesta, i moduli possono essere

forniti zincati.

Modularità: il montaggio del cordolo avviene tramite bullonatura grazie al design modulare (**no saldature in cantiere**).

CAMPI DI UTILIZZO

Il cordolo può essere impiegato in applicazioni strutturali ed è compatibile con gli articoli di consolidamento edile: Cod. TA - TA22 - TT - TT22 - TC - TLKC - TP29 - KT.