


KCM

TIRANTI

CANAULA

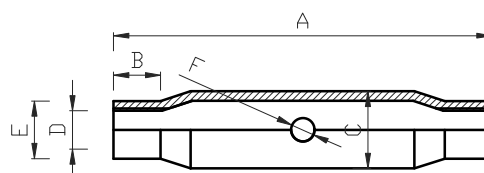

Cod.	Descrizione	Materiale	Filetto mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Peso kg
KCM12	Canaula Dx-Sx - Zincata	S355J2	M12	125	13	25.0	10.2	18.0	9	0.2
KCM16	Canaula Dx-Sx - Zincata	S355J2	M16	165	15	27.7	14.0	22.7	11	0.4
KCM20	Canaula Dx-Sx - Zincata	S355J2	M20	200	23	34.0	17.5	27.0	12	0.6
KCM22	Canaula Dx-Sx - Zincata	S355J2	M22	250	25	38.5	19.5	29.7	12	0.9
KCM24	Canaula Dx-Sx - Zincata	S355J2	M24	250	25	42.4	21.0	34.0	12	1.3
KCM27	Canaula Dx-Sx - Zincata	S355J2	M27	250	30	48.3	24.0	35.0	14	1.5
KCM30	Canaula Dx-Sx - Zincata	S355J2	M30	250	31	51.0	26.5	38.0	15	1.6

GENERALITÀ

Marcatura CE: secondo EN 1090-1.

Classe di esecuzione: i prodotti di base sono realizzati per classi di esecuzione 2. Su richiesta si realizzano fino a EXC4

Maschiatura: per garantire il tiraggio della catena, ciascuna barra è dotata di filettatura destra da un lato e sinistra dall'altro. Le canaule sono fornite coerentemente con i ver-

si di filettatura.

Rivestimento superficiale: zincatura elettrolitica EN ISO 2081. Conforme RoHS.

CAMPI DI UTILIZZO

La canaula può essere impiegata per applicazioni strutturali ed è compatibile con gli articoli di consolidamento edile: Cod. KTF.