


FY

ANCORAGGI

ANCORAGGIO TERMINALE 0° - 90°

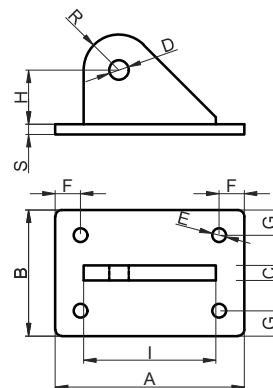

Cod.	Descrizione	Mat.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	R mm	S mm	Peso kg
FY12	Per barre Ø12	S355J2	120	80	10	12.5	9	16	16	32.5	80	21.5	6	0.7
FY16	Per barre Ø16	S355J2	150	100	12	15.5	11	20	20	43	105	28	8	1.4
FY20	Per barre Ø20	S355J2	200	135	15	19.5	15	30	30	51	125	35	12	3.3
FY22	Per barre Ø22	S355J2	225	150	20	22.5	17	32	32	55	130	35	15	5.0
FY24	Per barre Ø24	S355J2	225	150	20	22.5	17	32	32	55	130	35	15	5.0
FY27	Per barre Ø27	S355J2	250	180	25	29.5	19	36	36	65	161	44	20	9.2
FY30	Per barre Ø30	S355J2	250	180	25	29.5	19	36	36	65	161	44	20	9.2

GENERALITÀ

Marcatura CE: secondo EN 1090-1.

Classe di esecuzione: i prodotti di base sono realizzati per classi di esecuzione 2. Su richiesta si realizzano fino a EXC4.

Rivestimento superficiale: zincatura elettrolitica EN ISO

2081. Conforme RoHS.

CAMPI DI UTILIZZO

Gli ancoraggi possono impiegati per applicazioni strutturali ed sono compatibili con gli articoli di consolidamento edile: Cod. FDX - FSX.