

KM


CAPOCHIAVE BELLE ARTI



Idoneo per applicazioni soggette a vincoli architettonici, il capochiave riprende il design delle catene con tensionamento a cuneo. Il tensionamento della catena è ottenuto tramite connessioni filettate destre-sinistre: il cuneo svolge esclusivamente una funzione estetica.



KM, sezione paletto belle arti

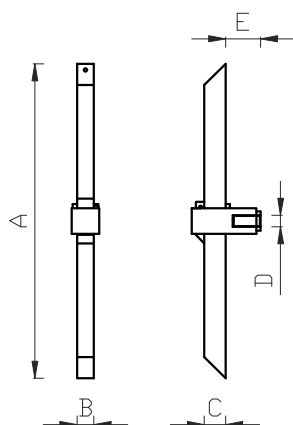

Cod.	Descrizione	Materiale	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Peso kg
KM64	Paletto 64	S275JR	640	40	50	M20 ÷ 30	82	12.3
KM78	Paletto 78	S275JR	785	40	50	M20 ÷ 30	82	14.6
KM100	Paletto 100	S275JR	1030	40	50	M20 ÷ 30	82	18.5
KM120	Paletto 120	S275JR	1230	40	50	M20 ÷ 30	82	20.0

D - Maschiatura del foro realizzata in funzione della dimensione della barra filettata adottata nella catena.

GENERALITÀ

Marcatura CE: secondo EN 1090-1.

Classe di esecuzione: i prodotti di base sono realizzati per classi di esecuzione 2. Su richiesta si realizzano fino a EXC4.

Rivestimento superficiale: i capochiave a catalogo sono rivestiti con uno strato di verniciatura a polvere di colore nero micaceo che ha esclusivamente finalità estetiche e di protezione temporanea. Pertanto è cura dell'utilizzatore

finale provvedere al definitivo trattamento tenendo conto dei fattori ambientali ed estetici nei quali i prodotti saranno utilizzati. Su richiesta, i capochiave possono essere forniti zincati e verniciati.

CAMPI DI UTILIZZO

Il capochiave può essere impiegato per applicazioni strutturali ed è compatibile con gli articoli di consolidamento edile: Cod. KTM - KPM - KCM.