


KTM

TIRANTI

TRONCHI

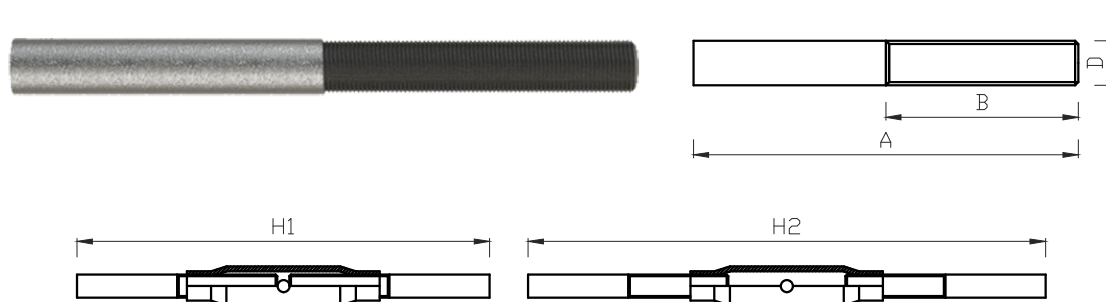

Codice	Descrizione	Materiale	Filetto mm	Filetto	A mm	B mm	D mm	H1 mm	H2 mm	A _s mm ²	Peso kg
KTMS20022	Tronco filettato	S275JR	M20	Sx	220	110	20	452	575	245	0.5
KTMS24026	Tronco filettato	S275JR	M24	Sx	260	130	24	535	675	353	0.9
KTMS27026	Tronco filettato	S275JR	M27	Sx	260	130	27	535	675	459	1.2
KTMS30026	Tronco filettato	S275JR	M30	Sx	260	130	30	535	675	561	1.5
KTMD20022	Tronco filettato	S275JR	M20	Dx	220	110	20	452	575	245	0.5
KTMD24026	Tronco filettato	S275JR	M24	Dx	260	130	24	535	675	353	0.9
KTMD27026	Tronco filettato	S275JR	M27	Dx	260	130	27	535	675	459	1.2
KTMD30026	Tronco filettato	S275JR	M30	Dx	260	130	30	535	675	561	1.5

A_s: sezione resistente

GENERALITÀ

Marcatatura CE: secondo EN 1090-1.

Classe di esecuzione: i prodotti di base sono realizzati per classi di esecuzione 2. Su richiesta si realizzano fino a EXC4

Rivestimento superficiale: I tronchi sono forniti senza trattamento superficiale. Pertanto è cura dell'utilizzatore finale provvedere al definitivo trattamento tenendo

conto dei fattori ambientali ed estetici nei quali i prodotti saranno utilizzati. Su richiesta, i tronchi possono essere forniti zincati a freddo.

CAMPI DI UTILIZZO

Il kit può essere impiegato per applicazioni strutturali ed è compatibile con gli articoli di consolidamento edile: Cod. K - KX - KM - KR - KE - KS - KQR - KO59 - KO40 - KQ - KQ37.